

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 Manual HU v1.0 - 1. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 25°C
- A lámpát csak sík felületre helyezze!
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- Class II lámpatest (kettős földelésű).
- A LED modul NEM cserélhető.
- A LED modult ne szerelje szét, mert közvetlen kontaktus szemkárosodást okozhat.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a lámpa felmelegedhet. Ez normális jelenség.

A lámpatest tisztítása

- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
- Ne használjon kemikáliákat, vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószeret, mert károsíthatják a lámpa burkolatát.
- A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

JELLEMZŐK


Modell:	MJCTD02YL
Színkezelés:	WRGB
Fényerő:	400lm
Teljesítmény:	9W
Tápellátás:	Külső adapter, 220-240V ~ 50/60Hz 0.45A
Bemenet:	12V = 0,8A ⊖ ⊕
Kommunikáció:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Frekvencia:	2412 – 2472 MHz (Wi-Fi) 2402 – 2480 MHz (BT)
Várható élettartam:	kb. 25.000 óra
App vezérlés:	Android 4.4+ / iOS 8.0+
Méret:	Φ152x254mm

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Mi Bedside Lamp 2
- Hálózati adapter (EU)
- Használati útmutató
- Jótállási jegy


TULAJDONSÁGOK




Állítható szín



Színhőmérséklet szabályozás




Éjszakai fény



Fényerő szabályozás




Érintőgombos vezérlés




Forgó fény



Be-, kikapcsolási időzítő



Elalváskapcsoló




Szín felvétel



Mi Home vezérlés





Apple HomeKit vezérlés



Okos vezérlés


KEZELŐSZERVEK

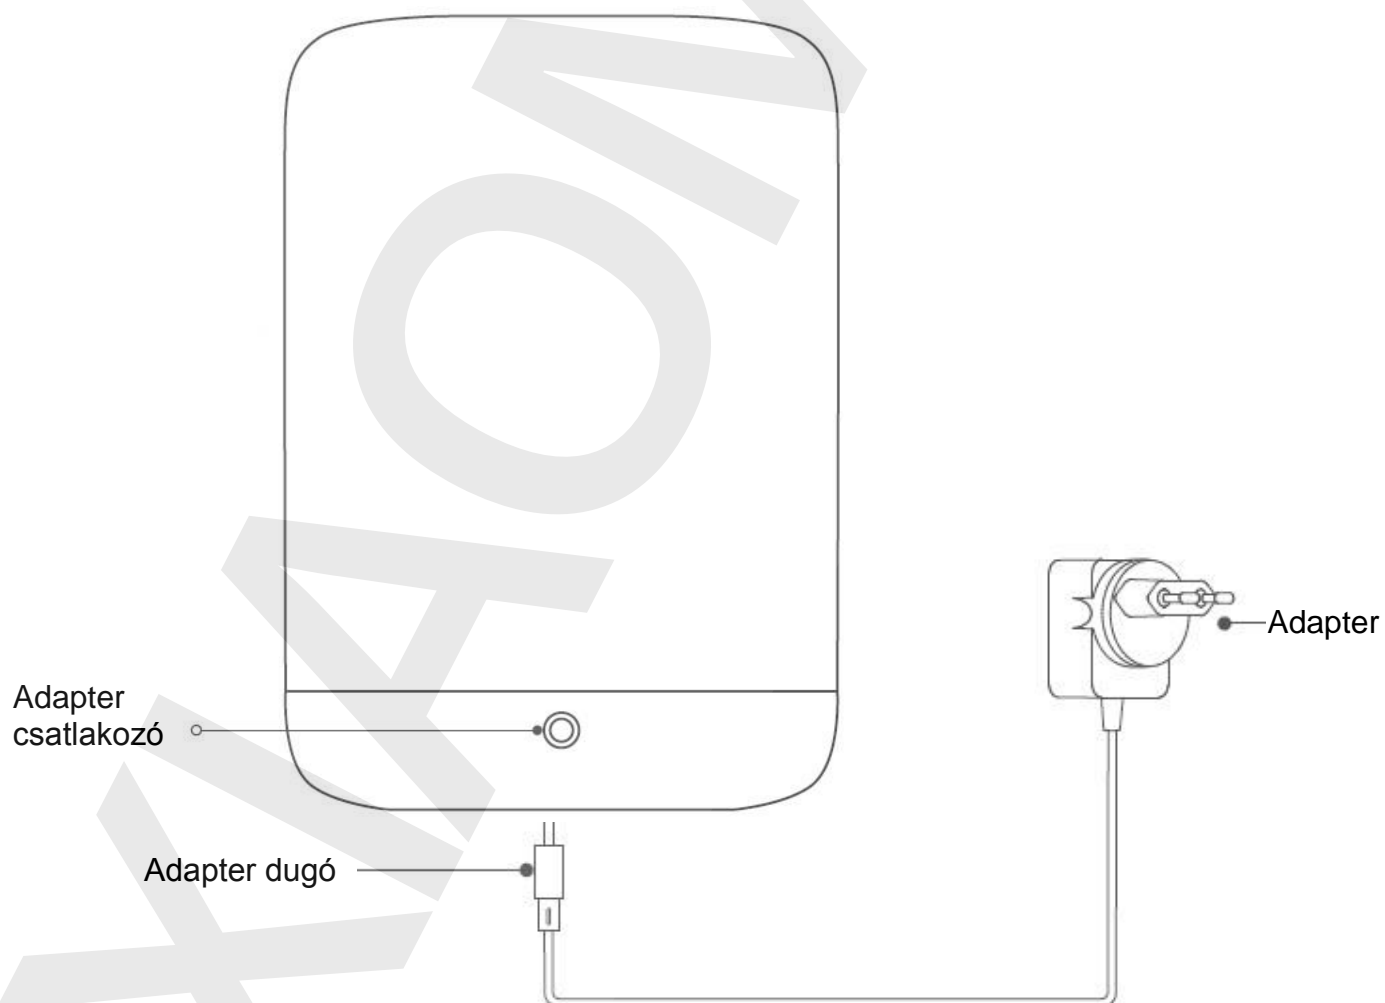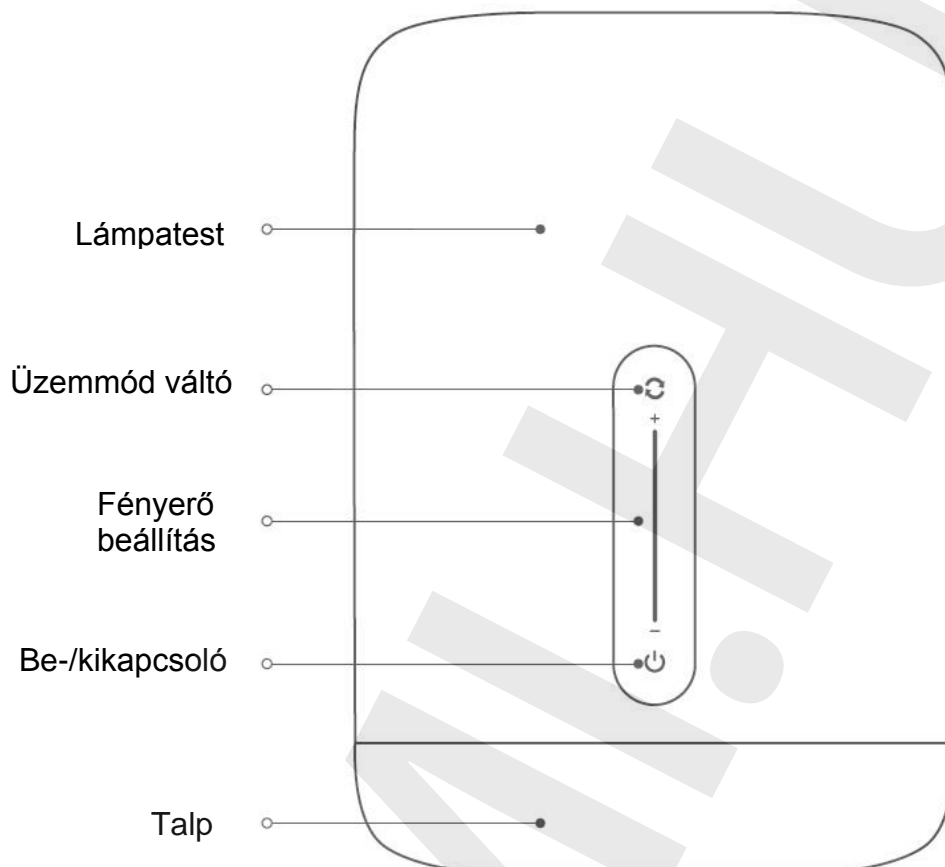

X

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

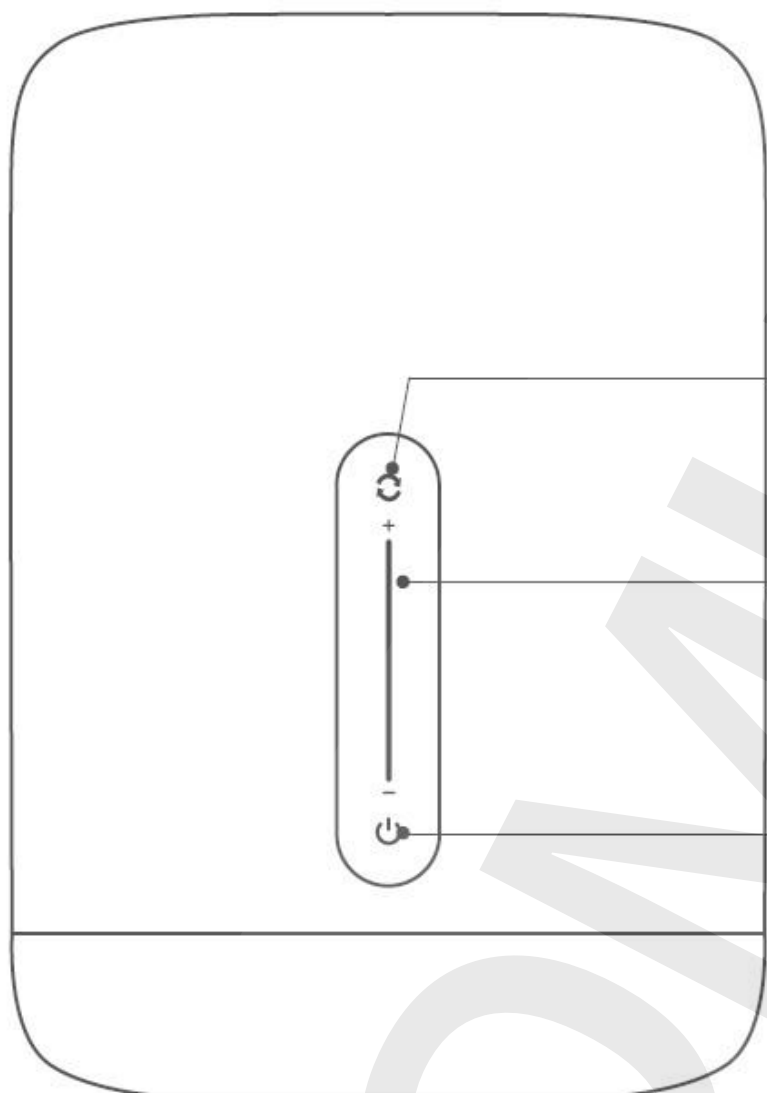

Üzem mód váltó
Megnyomásra: vált az alapbeállítás és a jelenlegi beállítás között.
Nyomva tartásra: váltás a szín és a színhőmérséklet között

Fényerő szabályzó
Fel/le húzással állítható a fényerő
Ha a lámpa ki van kapcsolva a fényerőszabályzó adott helyen történő érintésével a lámpa bekapcsol azzal a fényerővel

Be/ki kapcsoló
Megnyomása be/kikapcsolás
Bekapcsolt állapotban nyomva tartással a kikapcsolási késleltetés engedélyezhető (az alap érték 15 perc, ami az alkalmazásban megváltoztatható)

OKOS FUNKCIÓK HASZNÁLATA /

Mi Home alkalmazás

A lámpa WiFi kapcsolaton keresztül okostelefonról vezérelhető a Mi Home alkalmazás segítségével.

Olvassa be a QR kódot vagy a Play áruházban keresse meg a Mi Home alkalmazást és telepítse.

Indítsa el az alkalmazást és a „+” ikon megnyomásával adjon hozzá eszközt, követve a képernyőn megjelenő utasításokat.



Mi Home



Csatlakozás az Apple HomeKit Smart Control-hoz

1. Nyissa meg a Home alkalmazást az iPhone vagy iPad eszközén.
2. Érintse meg az "Eszközök hozzáadása" feliratot és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a QR kód beolvasáshoz a készülék aljáról vagy adja meg a 8 számjegyű telepítési kódot, hogy engedélyt adjon az Apple Home alkalmazás számára.

* Ellenőrizze, hogy Wi-Fi hálózat Internet kapcsolattal rendelkezésre áll (ez a készülék nem támogatja az 5G hálózatokat).


Ennek a HomeKit-kompatibilis eszköznek a vezérléséhez iOS 9.0 vagy újabb rendszer használata javasolt.

A HomeKit telepítési kód a termék alján található, ne veszítse el. Gyári állapotra állítás után újra szükség lesz a kódra az eszköz telepítéséhez.

Az iPad és iPhone az Apple Inc. bejegyzett védjegye, melyek az Egyesült Államokban és további országokban regisztrálva vannak.

Csatlakoztatás a Google Home-hoz

Adja hozzá a Mi Home szolgáltatást a Google Home-hoz, hogy a Mi Home alkalmazáshoz csatlakoztatott eszközöket vezérelni tudja a Google Asszisztensen keresztül.

1. Érintse meg a  gombot a Google Home alkalmazásban. Válassza az „Eszköz beállítás” menüpontot, majd a „Google-lal társítható eszközöket”. Keresse meg a „Mi Home” alkalmazást a listában és jelentkezzen be a Xiaomi fiókjával.
2. Válassza ki a vezérelni kívánt eszközöket és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A fiókok összekapcsolása az Mi Eszközöket vezérelni tudja a Google Home-ból és Asszisztensből.

XIAOMI.HU

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 Manual HU v1.0 - 7. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

Csatlakoztatás az Amazon Alexa alkalmazáshoz


Adja hozzá a Mi Home lehetőséget az Amazon Alexa alkalmazáshoz, hogy a Mi Home alkalmazáshoz csatlakoztatott eszközöket vezérelni tudja az Amazon Alexa alkalmazáson keresztül.

1. Érintse meg a ☰ ikont az Amazon Alexa alkalmazásban és keresse meg a „Skills & Games” menüpontot és keresse meg a „Mi Home” skill-t. A találati listában érintse meg a Mi Home lehetőséget, majd érintse meg a „Enable to Use” feliratot és jelentkezzen be a Xioami fiókjával.
2. A fiókok összekapcsolása után érintse meg a „Discover Devices” feliratot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A fiókok összekapcsolása az Mi Eszközöket vezérelheti az Amazon Alexa alkalmazásból.

GYÁRI ÁLLAPOT VISSZAÁLLÍTÁSA

Nyomja meg egyidejűleg és 5 másodpercig tartsa nyomva a bekapcsoló és az üzemmódváltó gombot, amíg a lámpa nem kezdi el váltani a színeket: piros, zöld és kék. Ekkor engedje fel a gombokat. Ha a színváltás befejeződött, a lámpa újraindul és a gyári állapotra állítás befejeződött.

Ha új hálózati környezetben kívánja használni a lámpát, akkor gyári állapotra kell állítania és csatlakoztatnia kell az új hálózathoz.

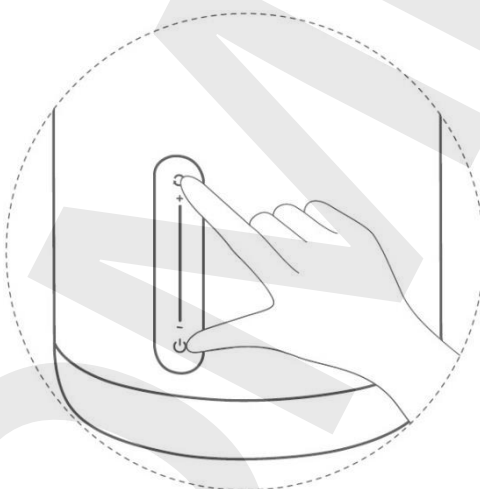

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Address: F10-B4, Building B, International Innovation Park, 1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.


© 2019 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.




IMPORTŐR:

WayteQ


WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu




This luminaire contains built-in LED lamps.

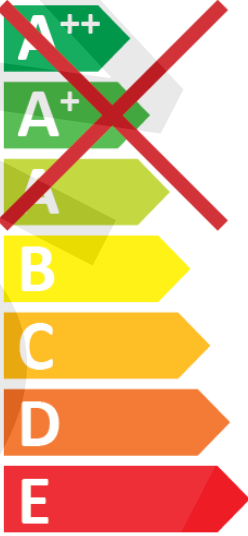

The lamps cannot be changed in the luminaire.



LED



MJCTD02YL

874/2012

works with the
Google Assistant



Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 Manual HU v1.0 - 9. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.