

Redmi



Redmi Buds 3 Pro HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Redmi Buds 3 Pro Manual HU v1.0 - 1. oldal

*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy **Redmi** terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdí a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, a töltő (nem tartozék) és a készülék teljesen száraz-e.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne töltsé a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzésetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ha a készülék vízbe esik töltés közben, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből a készüléket.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy rázogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltsen fel az akkumulátor (legalább egyszer minden 6 hónapban).

Használati tippek

- Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	Redmi Buds 3 Pro
Modell:	TWSEJ01ZM
Töltő csatlakozó:	USB Type-C
Súly:	55g
Impedancia:	32 Ω
Bemenet:	5.25 V / 12 mAh (fülhallgatónként)
Fülhallgatók akkumulátor:	35 mAh / 0.13 Wh (fülhallgatónként)
Töltőtök akkumulátor:	470 mAh / 1.78 Wh
Töltőtök bemenet:	5V / 500 mAh, vezeték nélkül: 5W vagy nagyobb teljesítményű
Bluetooth:	5.2
Bluetooth verziók:	Bluetooth® Low Energy/HFP/A2DP/AVRCP
Hatótávolság:	10m (akadálymentes környezetben)
Frekvencia:	2400-2483.5 MHz
Teljesítmény:	≤ 13 dBm
Vezeték nélküli töltés frek:	110–148KHz
Működési hőmérséklet:	5°C - 40°C felett
Töltési idő:	kb 2,5 óra

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Redmi Buds 3 Pro
- USB-C töltőkábel
- Töltőtok
- Fülbetétek (3 pár, S/M/L méret, az M méret gyárilag felhelyezve a fülhallgatókra)
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Zimi Corporation (Mi Ecosystem Company)

Address: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

IMPORTŐR:


WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.mstore.hu

KEZELŐSZERVEK

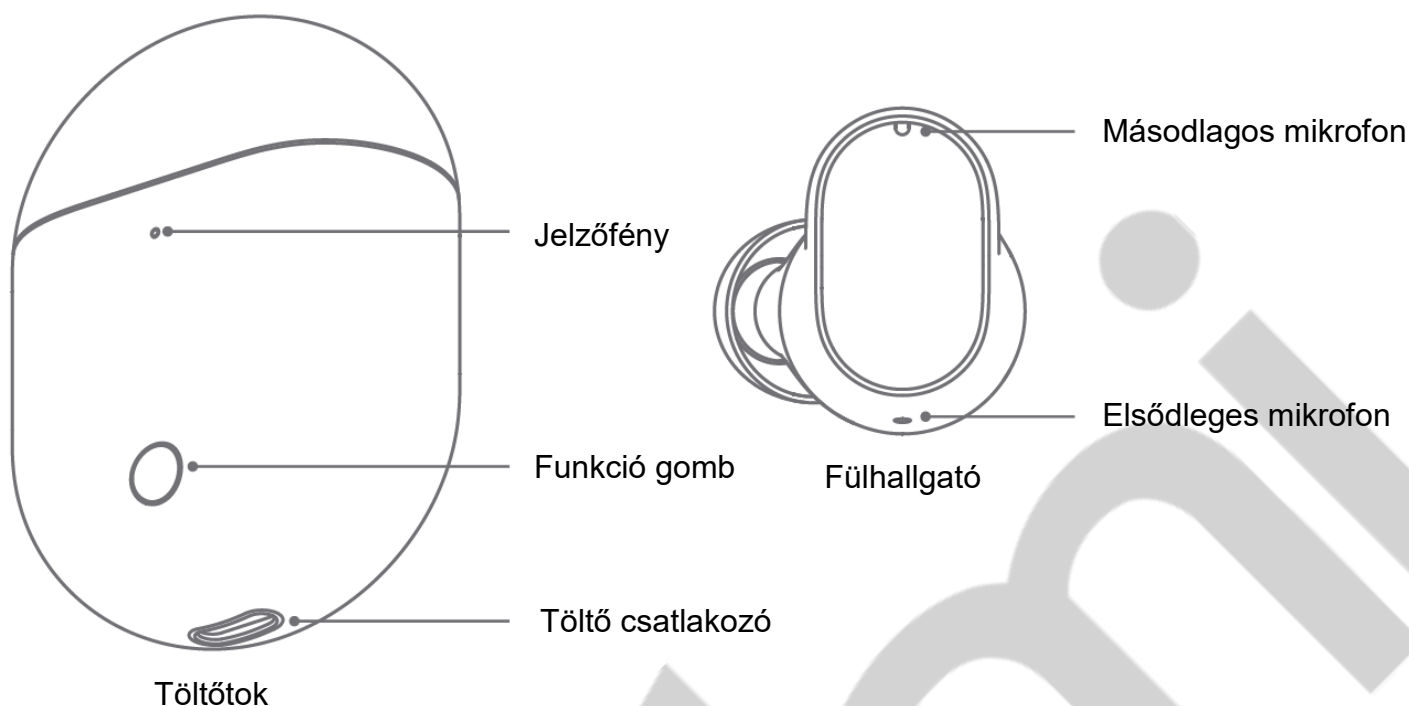

HASZNÁLAT

Töltés


Fülhallgatók töltése

Amikor a fülhallgatókat a töltőtökbe helyezi, a töltés automatikusan megkezdődik.


Töltőtök töltése

Használja a mellékelt Type-C töltő kábelt a töltőtök töltéséhez vagy helyezze egy kompatibilis vezeték nélküli a jelzőfényrel felfelé nézve. A jelzőfény töltés alatt fehéren világít és kikapcsol, ha a töltés befejeződött.

Megjegyzés: használjon egy 5W vagy nagyobb teljesítményű hálózati adaptert vagy vezeték nélküli töltőt.

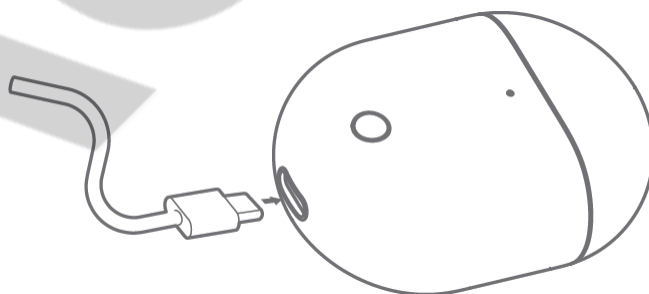

Type-C vezetékes töltés

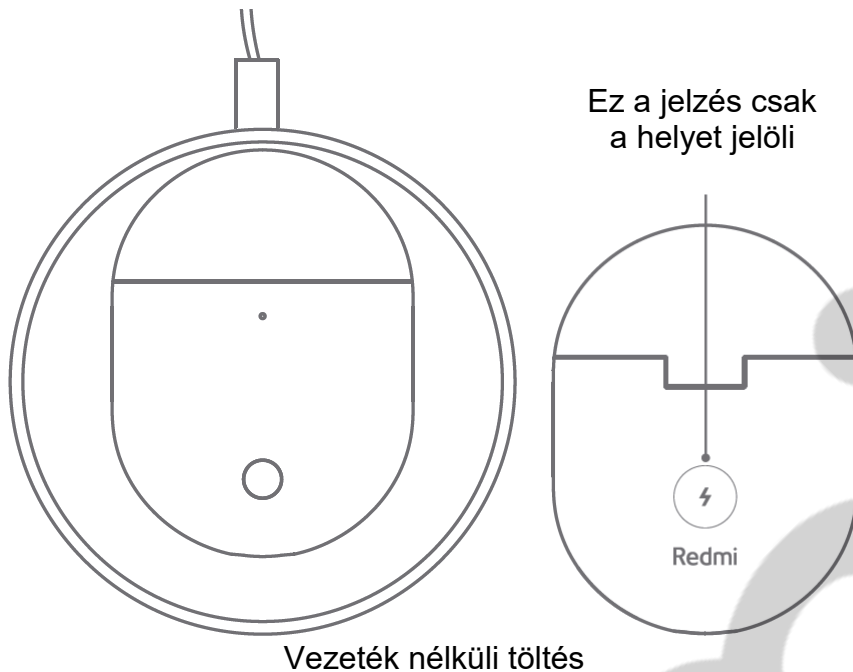

A vezeték nélküli töltő közepének érintkeznie kell a töltőtök közepével a töltéshez, ez kb 8 mm távolságra van a töltő tok hátoldalán a Redmi márkajelzéstől. A töltőtök jelzőfénye világítani fog töltés közben.

Megjegyzés:

A használati utasításban megjelenő ábrák csak illusztrációként szolgálnak. A termékek és a szolgáltatások a valóságban eltérőek lehetnek.

Az energiaszint ellenőrzése

Fülhallgatók energiaszintje

Csatlakoztatás után, ellenőrizheti a fülhallgatók energiaszintjét a telefon értesítősávján.

Megjegyzés:

Csak az alacsonyabb energiaszintű fülhallgató energiaszintje jelenik meg az értesítősávon. Ezt a funkciót nem minden telefon támogatja.

Töltőtök energiaszintje

Amikor a töltőtök fedele zárva van, nyomja meg a funkció gombot vagy nyissa fel a töltőtök fedelét az energiaszint ellenőrzéséhez:

1. Amikor az energiaszint jelző 5 másodpercig fehéren világít, az azt jelzi, hogy az energiaszint megfelelő.
2. Amikor az energiaszint jelző fehéren villog, az azt jelzi, hogy az energiaszint alacsony. Töltse fel mielőbb a tokot.

Ellenőrzés Xiaomi telefontal

Sikeres telefonhoz történt csatlakoztatás után helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba és zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy a Xiaomi telefon nincs lezárva és a Bluetooth funkció be van kapcsolva, tartsa közel a töltőtokhoz és nyissa fel a fedelet. Egy felugró képernyő jelenik meg, ahol ellenőrizhető a fülhallgatók és a tok energiaszintje.

Megjegyzés:

A funkció használatához a telefon szoftverét frissíteni kell a legfrissebb stabil verzióra. Nem minden Xiaomi telefon támogatja ezt a funkciót.

Bekapcsolás

A fedél felnyitása automatikusan bekapcsolja a fülhallgatókat.

Alvó mód

Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba és zárja le a fedelet. A fülhallgatók automatikusan alvó módba lépnek.

A fülhallgatók viselése

Vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból és helyezze a fülébe a jelölés szerint: bal (L) és jobb (R).

Megjegyzés:

Használat után helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba. Ez meghosszabbítja az élettartamot és segít elkerülni a fülhallgatók elvesztését.

CSATLAKOZTATÁS

Csatlakoztatás új eszközhöz

1. Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, majd nyomja meg és tartsa nyomva a funkció gombot 2 másodpercig. A jelzőfény fehéren villogni fog, ami azt jelzi, hogy a fülhallgatók csatlakozásra várnak.
2. Kapcsolja be a Bluetooth a telefonon, majd keresse meg a "Redmi Buds 3 Pro" eszközt. Ha kódot kér a telefon adja meg "0000" kódot.

Gyors csatlakozás egy Xiaomi telefonhoz

Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba és zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy a Xiaomi telefon nincs lezárva és a Bluetooth funkció be van kapcsolva, tartsa közel a töltőtokhoz és nyissa fel a fedelet, majd kövesse a kijelzőn megjelenő információkat a fülhallgatók csatlakoztatásához.

Megjegyzés:

A funkció használatához a telefon szoftverét frissíteni kell a legfrissebb stabil verzióra. Nem minden Xiaomi telefon támogatja ezt a funkciót.

Csatlakozás két eszközhöz

A fülhallgatókat egyidejűleg két különböző Bluetooth eszközhöz csatlakoztathatja. Az első eszközhöz történő csatlakoztatás után, helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba és nyissa fel a fedelet. Nyomja meg és tartsa nyomva a funkció gombot 2 másodpercig, a jelzőfény fehéren villogni fog és a fülhallgatók készen állnak a második eszközzel történő párosításhoz.

Leválasztás

Ha egy eszköz Bluetooth funkciója ki van kapcsolva vagy a fülhallgatók hatótávon kívül vannak, a fülhallgatók automatikusan várakozó módba lépnek. Ha a fülhallgatók 10 percen túl lecsatlakozva maradnak, akkor automatikusan alvó módba lépnek. A fülhallgatók viselésével felélednek és belépnek várakozó módba.

Automatikus csatlakozás

Amikor a fülhallgatók a töltőtokban vannak, a töltőtok fedelének felnyitása után a fülhallgatók automatikusan csatlakoznak a legutóbb használt Bluetooth eszközhöz. Ha nincs csatlakozási előzmény vagy a fülhallgatók nem tudnak csatlakozni egy Bluetooth eszközhöz sem, akkor automatikusan várakozó módba lépnek.

Megjegyzés:

Ha a fülhallgatók nem tudnak automatikusan csatlakozni egy eszközhöz, akkor kézzel kell csatlakoztatnia az eszköz Bluetooth beállításain keresztül.


Gyári állapotra állítás

1. Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a funkció gombot legalább tíz másodpercig, amíg a jelzőfény fehéren nem világít, majd engedje fel a gombot.
3. A fülhallgatók gyári állapota visszaállt, a csatlakozási előzmények törölve lettek, a töltőtok jelzőfénye fehéren villog és a fülhallgatók újra párosítási módban vannak.

Megjegyzés:

A Bluetooth technológia sajátosságai miatt időszakosan kapcsolódási vagy hang veszteségi jelenség léphet fel olyan területen, ahol erős elektromágneses jel interferencia 2.4 GHz frekvencia tartományban.

FUNKCIÓK

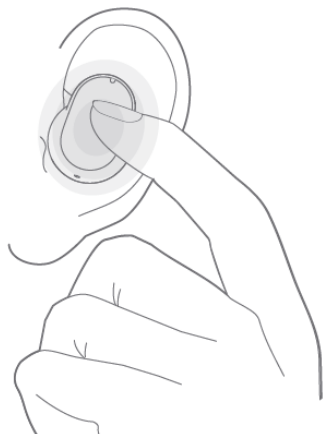

Hívás közben

Érintse meg kétszer valamelyik fülhallgatót: hívás fogadás

Érintse meg háromszor valamelyik fülhallgatót: hívás befejezése/elutasítása

Lejátszás közben

Érintse meg kétszer valamelyik fülhallgatót: lejátszás/szünet

Érintse meg háromszor valamelyik fülhallgatót: Következő szám

Valamelyik fülhallgató ki vétele: szünet

Zajszűrés

Nyomja meg és tartsa nyomva valamelyik fülhallgatót a két állapot közötti váltáshoz:

Zajszűrés bekapcsolva <> Átengedő mód



Halláskárosodás megelőzése érdekében, ne használja a fülhallgatókat magas hangerőn hosszú időn át.